PLASSON®
Livestock

Exhaust Fans

Galvanised Box Fan 36'
02382827

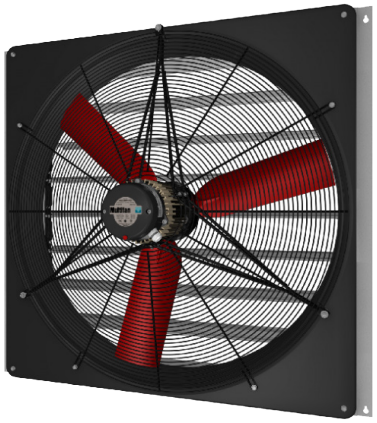

Technical data

Voltage	U	230/400	V
Phase		3	~
Frequency		60	Hz
Speed		815	RPM
Power consumption	Pe	730	W
Nominal current	I	3.5/2	A
Maximum current	I	3.5/2.1	A
Capacitor	I	-	µF
Ambient temperature	Tamb min/max	-25...40	°C
Insulation Class		CL.F	
IP Class Fan		IP55	
Weight		44.8	kg
Packing dimensions		1100x190x150	mm

Fan details

Impeller blades	3
Impeller type	8
Impeller system	G
Impeller material	PG

Control options

Triac controller	No
Transformer	Yes
Frequency drive	No
Intelligent Fan Drive	No

Approval(s)

CE ErP 2015 BESS LAB No.16244

Wiring diagram - Fan

AB01 - CCW

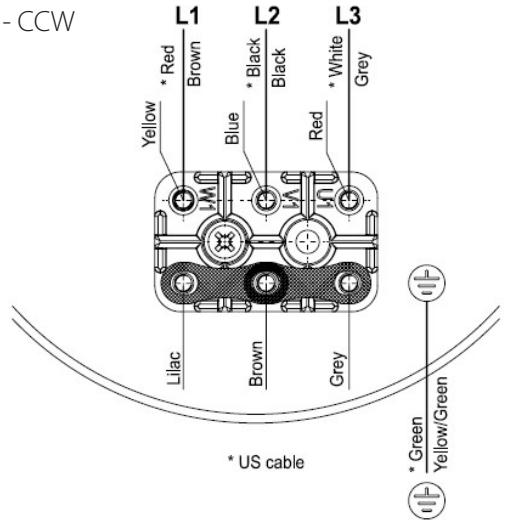

Dimensions

A01	915 mm
A02	1080 mm
A03	1014 mm
A04	1046 mm
A05	947 mm
A06	1022 mm
A07	265 mm
A08	165 mm
A09	40 mm
A10	7 mm
A19	1005 mm
A20	1005 mm
A21	25 mm
A22	234 mm
A23	72 mm

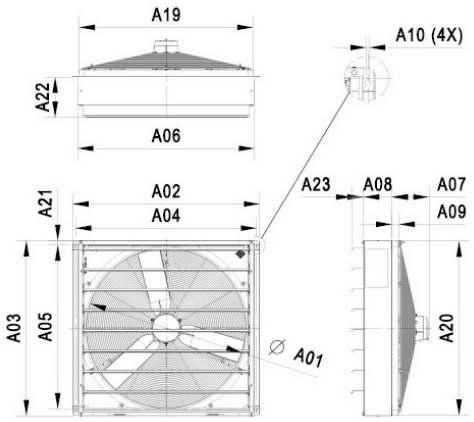

Characteristics

0 Pa 18000 m³/h
50 Pa 12900 m³/h

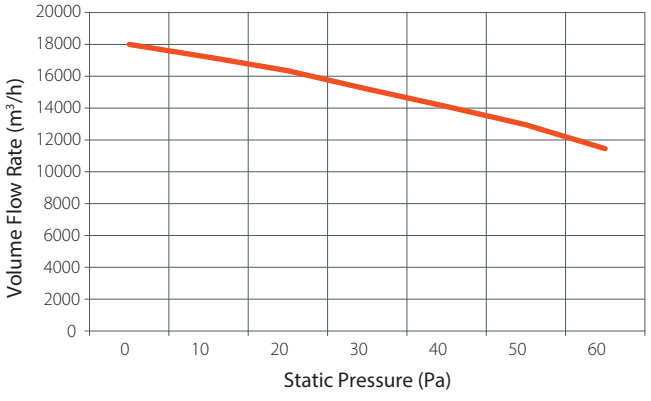

Feeding Drinking Climate Housing

Maagan Michael, D.N. Menashe, 3780500, Israel
Tel: +972-73-2413001, Fax: +972-73-2333711
info@plassonlivestock.com | www.plassonlivestock.com

V8D92K1P911036 05/2018 MAXMARK